S100 نجى ẅ r هج Ώ

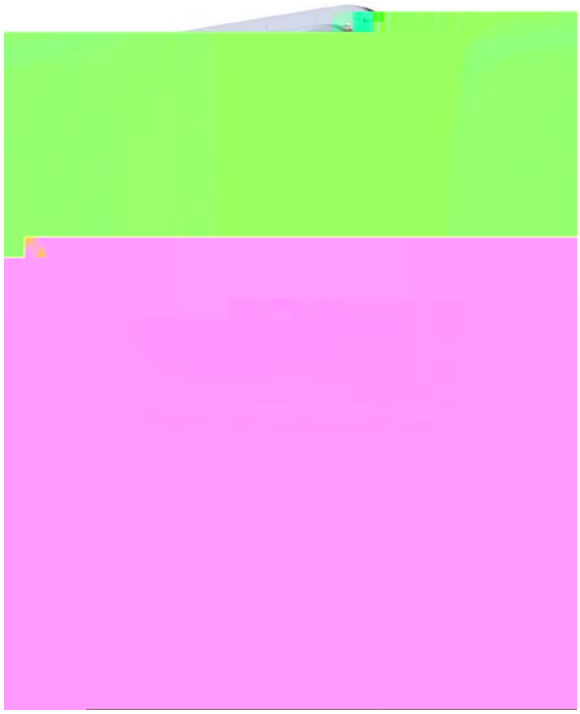

ٌ پس

h ٌ

نجى ẅ r هج Ώ ⊣ ˘ Ϭ شه

Y ˚ ˆ ʏ ˘ RS232 à RS485 ˜

ῤ هج ˘ ⊣ ⊣

خي ˇ ⅃

RSSI ˇ

ϧ Ŧ

h ĭ

SDK ˇ ɷ ɒ	
ɷ ɒ ˥	ɒ
	Windows – .NET, Java SDK
API	Android - Java SDK
	Linux – Java SDK
ĭ	
	290mm × 290mm × 55mm(ƀ ɋ ɒ)
	1.6kg
	Ƕ ˘
RFID	
ˀ ˥	ISO/IEC18000-6C / EPC C1Gen2
	ط ˊ 920MHz˙ 925MHz
ƀ	ˊ 902 MHz˙ 928MHz (FCC part 15)
	ˊ 865˙ 868MHz (ETSI EN 302208)
ρ̇	9dBi شي ı , VSWR Ů 1.2:1
RF ₮˝	7dBm-30dBm (± 1dBm) ⁻
Ḥ ˦	ˎ 200KHz
≢	0˙ 15 ˆ ˇ à ŭ ą ˜ ˜
‖	
ƀ	/ ⁻
Ḥ	ˊ RJ45˜ RS232˜ RS485˜ 26/34/66
	ɣ ˀ ˊ RS232˜ RS485˜ 26/34/66
GPIO	1 ᾠ ˜ˆ 0-24V˜ ʏ ɢ 1V ɥ ʏ˘ ɢ 1V ɥ ˜ à 2
	IO ₮ˆ ƀ ˝ ˘ ʏ 0V˜ 5V˜
	DC 10V˙ 30V
	˝ ˊ ˎ 6W˜ ɣ˙ 30dB ˝ ˦˜
	˝ ˊ ˎ 2W
ĭ	
ƀ	-20˙ +70 ° C
Ũ	-40˙ +85 ° C
ƀ	5%RH˙ 95%RH ˊ 0 (+25 Ṇ)
	IP65