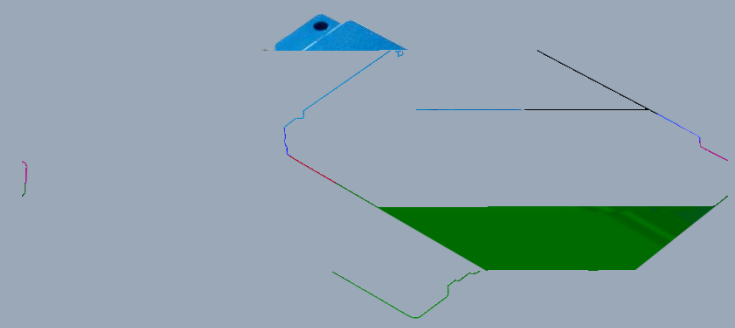


# 510

840MHz 960MHz

1200mA @ + 30dBm

+ 5V

EPC C1G2/ISO 18000-6C ISO 18000-6B

FM0 Miller 2/4/8

40k 160k 320k 400k

| | |
|---|---|
| | 55.88mm 35.56mm 7.2mm |
| | DC 3.7V 6V |
| | |
| RF | 33dBm ± 1dB |

| Parameter | Conditions | Min | Typ | |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 7 | NC | NC |
| 8 | NC | NC |
| 9 | UART_RXD | TTL |
| 10 | UART_TXD | |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | |