

/	
(L x W x D)	290mm × 290mm × 55mm
	600
	+ABS
	IP66
	TNC
	-20 +70
	-40 +80
	840MHz 960MHz
	9 dBi
	70 ° x 70 °
	≤1.3 1 860MHz 960MHz ≤1.5:1 840MHz 860MHz


Phi = 0
0
-30
30
7.20
Phi = 90
0
-30
30
6.80


290

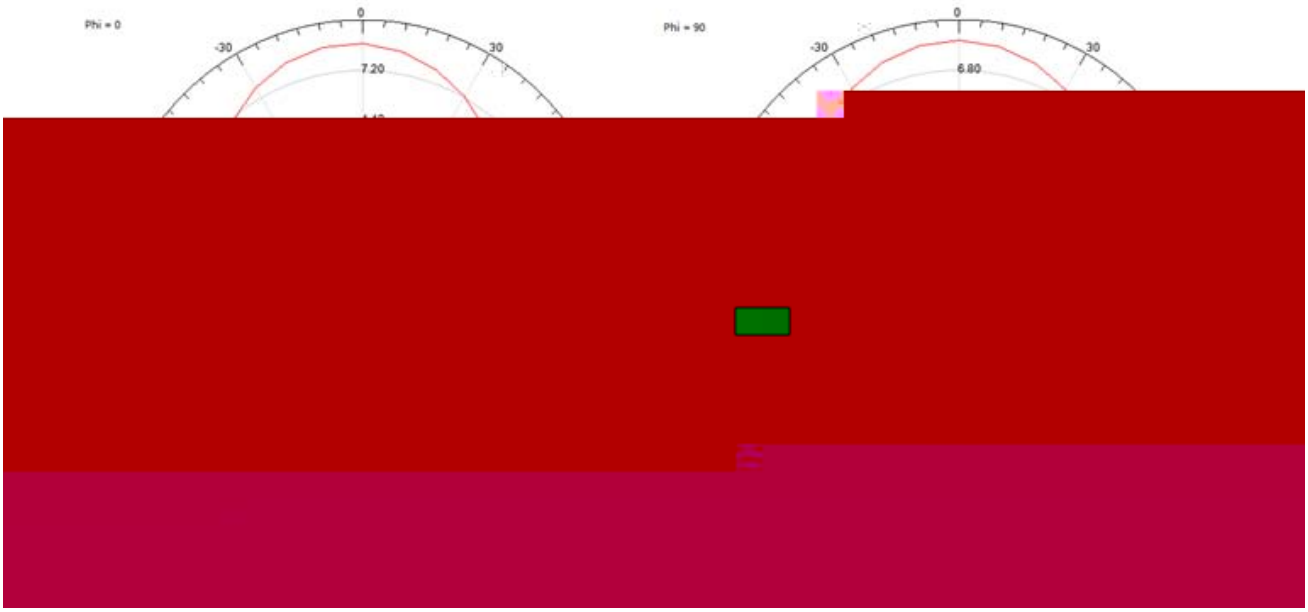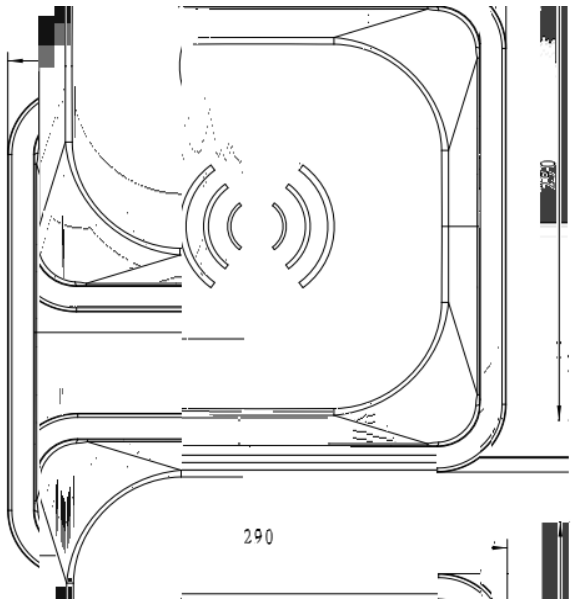