ƀ ’

Ŧ ˇ ˉ ˘ :1dB’

ˊ ƀ ’

ᴍ ’

≢ ’

’ ’

RSSI ˇ Â

## Ẓ ɤ ỉ ʊ

ˉ G ɢ ʹΩ ʰ ȁ ȁ ˡ ŭ ȁ ˥ Ũ’ ȁ ȁ ˡ

ᴺ ȁ ˡ ŭ ˡ ƀ ȁ ˡ ˡ ɪ Ɑ RFID Â

## F ɤ ˂—

| ɢ | HZ511F |
|---|---|
| ỉ | |
| | 28mm 28mm 3.15mm ƀ ɋ ɐ ˜ |
| ƀ ˩ | 4.5V˙ 5.5V |
| | Ů 70mA |
| ƀ | 5V ˡ ˘ ŭ ˇ 30dBm˘ ƀ ɣ |

| | |
|---|---|
| ˇ M | ISO18000-6C/EPC C1G2 |
| ƀ | 860MHz˙ 930MHz |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3.3V 100mA Max |
| | | NC |
| | | NC |
| | | L |
| | | TTL RS485 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

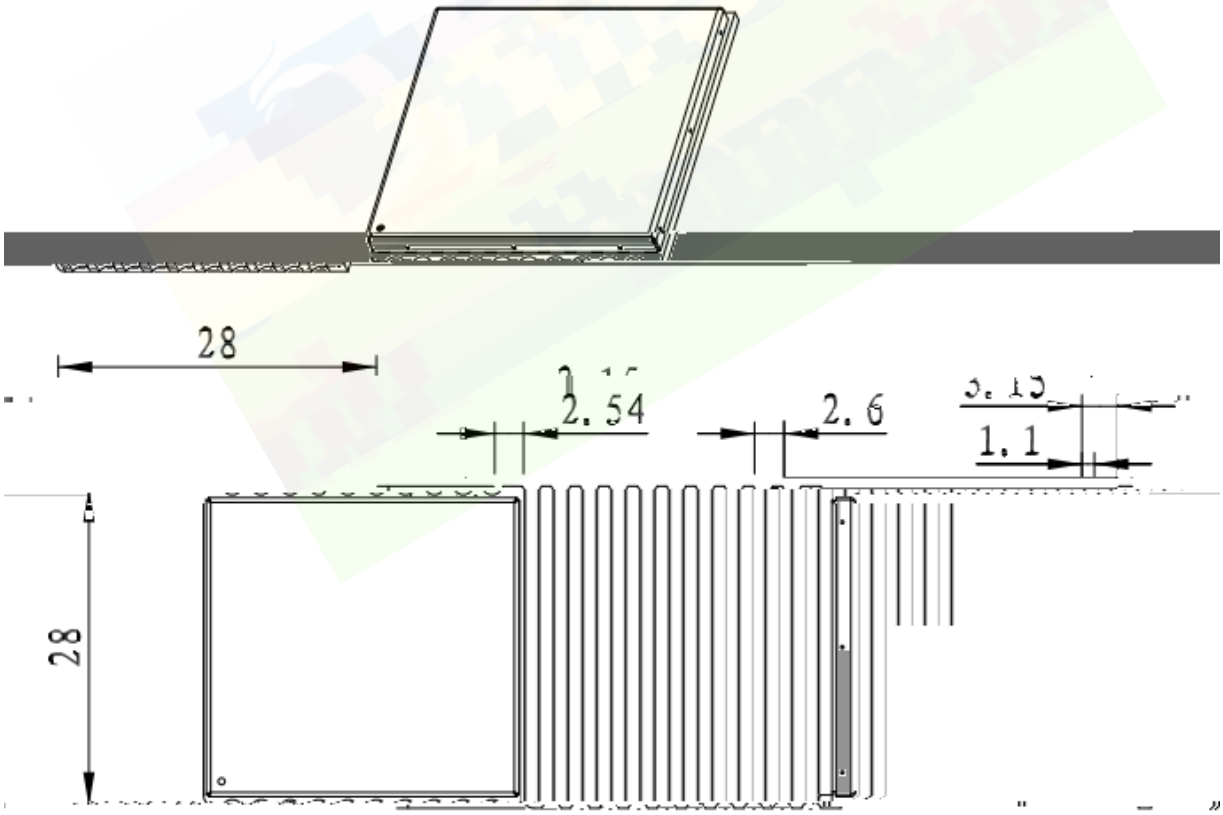

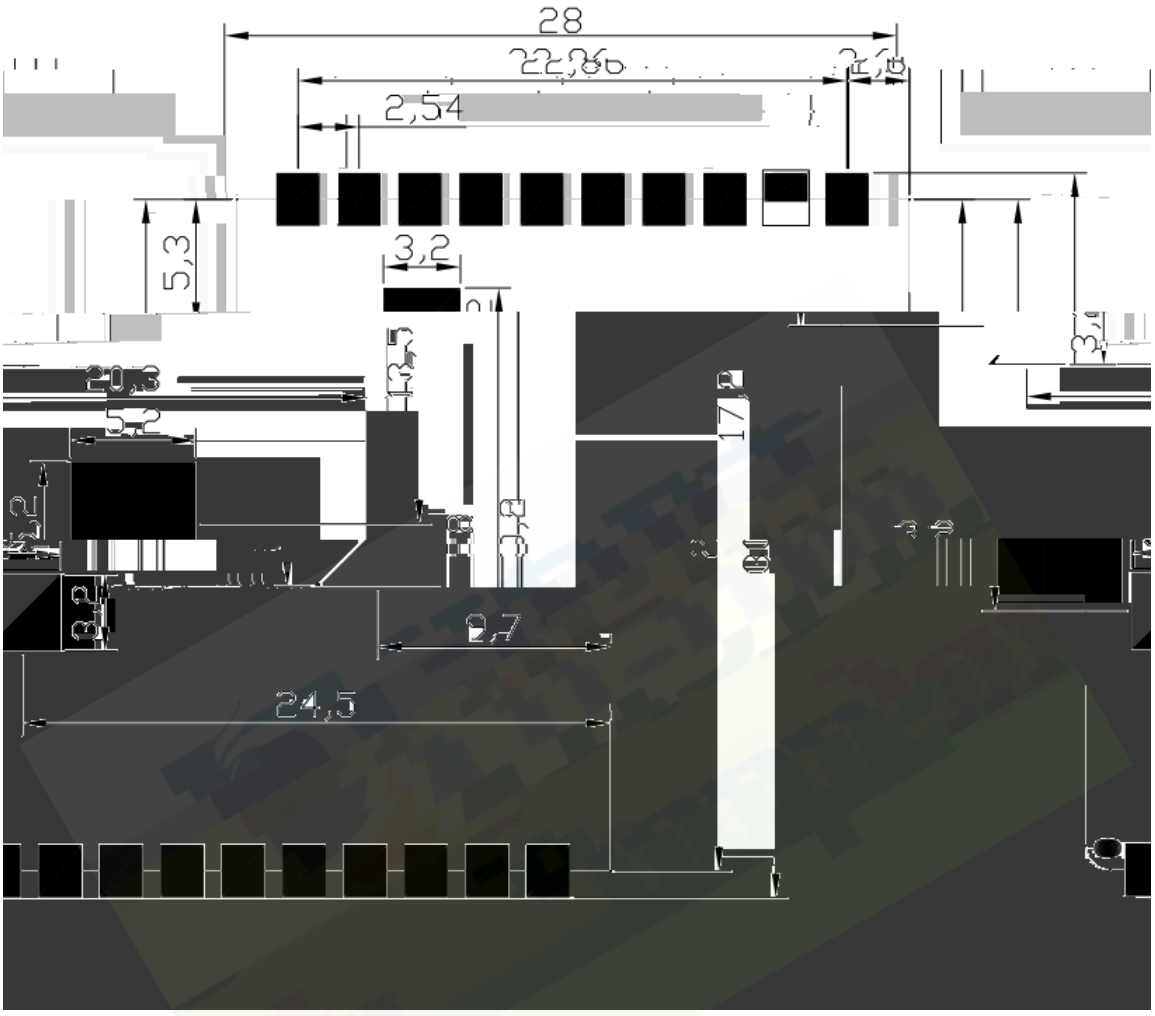
28
22,86
2,54
5,3
3,2
2,7
24,5